



【UP BOX+/UP300】水平調整センサー、基板交換方法

①電源を切り、ヘッドの裏側にありますネジを4本外し、カバーを外します。

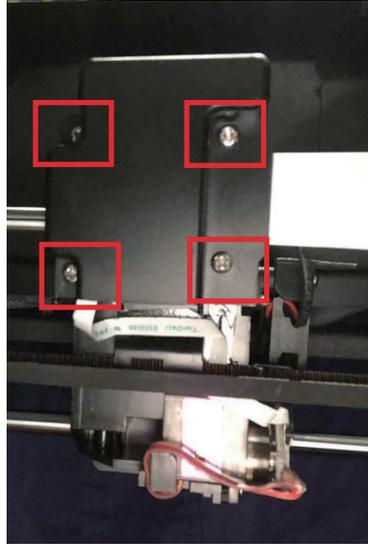

② 2箇所のコネクタを外します。

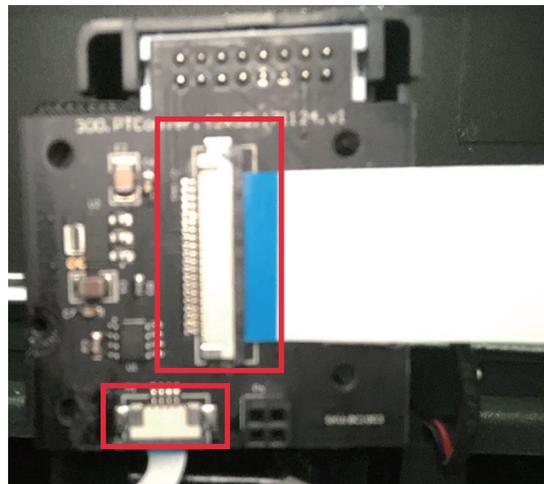

③基板を外します。



④ヘッドを下から覗いたときに見える2本のネジを外し、水平調整センサーを外します。

